

PETG RE (RECICLADO)

Esta colección se llama RE porque este compromiso se basa en “reducir, reutilizar, reciclar”. Filamento reciclado para impresoras



PROPIEDADES

Colores disponibles:



Aleatorio

Diámetro: 1,75mm
Tamaño de bobina: 1kg

Observaciones:

- Imprimir con una boquilla de 0.4 o 0.6
- Es recomendable imprimir la torre de temperatura para elegir la tonalidad deseada

PARÁMETROS DE IMPRESIÓN GENERALES:

Temperatura del nozzle:

Entre 220°C y 240°C

Temperatura de la cama:

Entre 60°C y 80°C

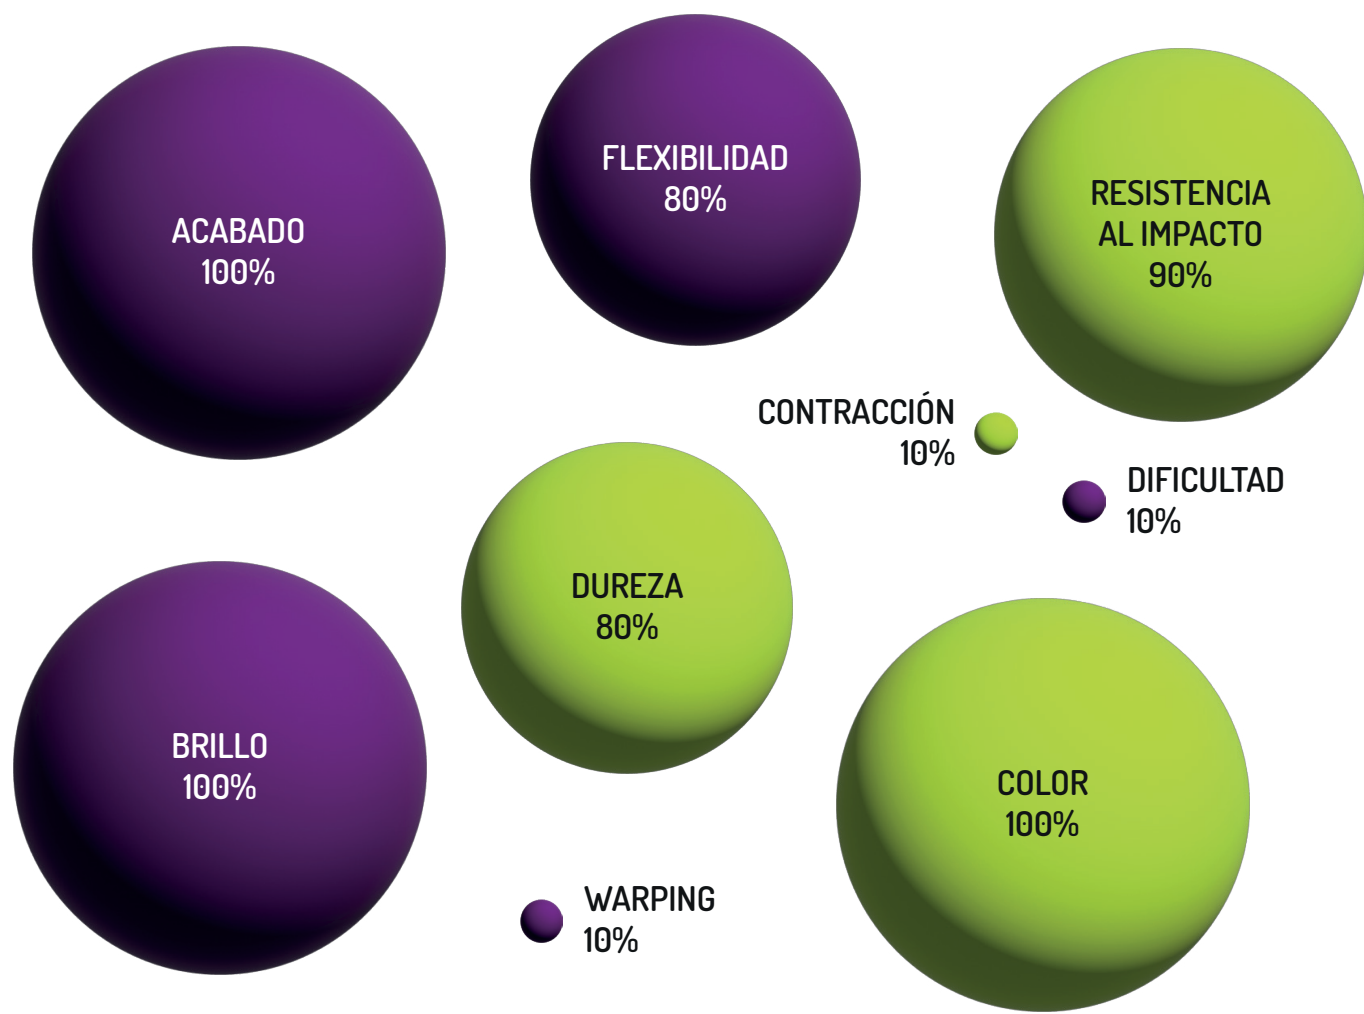
Velocidad de impresión:

50-70 mm/s


SENCILLO DE IMPRIMIR Y BUENA ADHERENCIA A LA CAMA ENTRE CAPAS


IMPRIMIR EN UN LUGAR VENTILADO

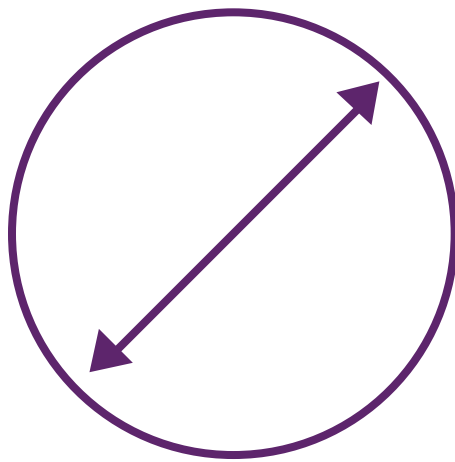

FÁCIL DE IMPRIMIR



GARANTÍAS DE CALIDAD DEL FILAMENTO PETG RE DE WINKLE



Mejora del bobinado



Diámetro constante

Ø 1,75 mm
± 0,05 mm



Bolsa reutilizable, bobina y sílice

* Los parámetros indicados son válidos para impresoras correctamente calibradas (PID, mecánica y fusor)
* Proceso de fabricación supervisado y probado (diámetro, color y bobinado) para garantizar la calidad de nuestro producto
* Compatible con la mayoría de impresoras 3D FDM del mercado