

PLA RE (RECICLADO)

Esta colección se llama RE porque este compromiso se basa en “reducir, reutilizar, reciclar”. Filamento reciclado para impresoras 3D creado por nosotros mismos con el material sobrante que se genera de la producción de otros filamentos.



PROPIEDADES

Colores disponibles:



Aleatorio

Diámetro: 1,75mm
Tamaño de bobina: 1 kg
Observaciones:

- Imprimir con una boquilla de 0.4 o 0.6
- Es recomendable imprimir la torre de temperatura para elegir la tonalidad deseada

PARÁMETROS DE IMPRESIÓN GENERALES:

Temperatura del nozzle:

Entre 190°C y 230°C

Temperatura de la cama:

Entre 50°C y 70°C

Temperatura de la cama:

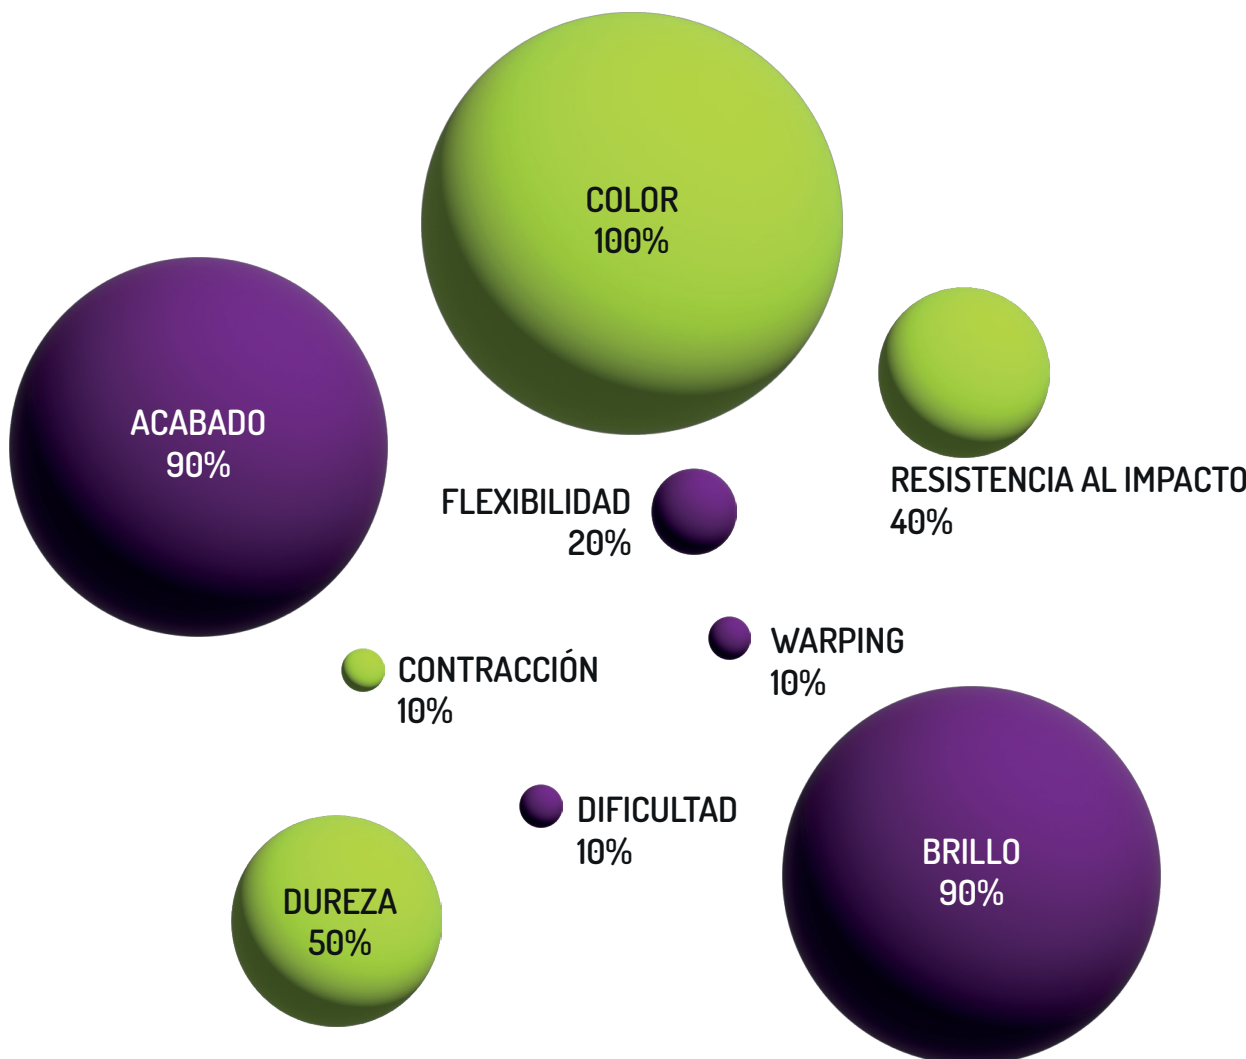
50-90 mm/s
Hasta 14 mm³/s (velocidad volumétrica)


EXCELENTE ADHERENCIA
A LA CAMA ENTRE CAPAS


IMPRIMIR EN UN
LUGAR VENTILADO


BIODEGRADABLE

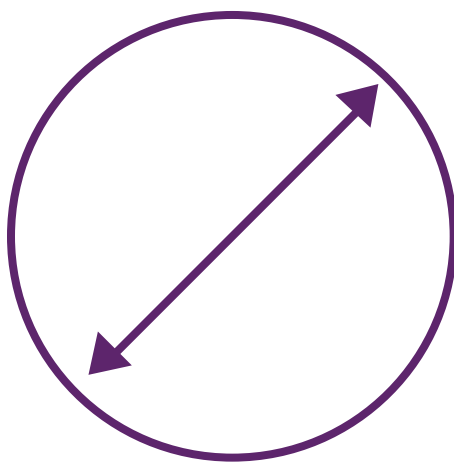

FÁCIL DE IMPRIMIR



GARANTÍAS DE CALIDAD DEL FILAMENTO PLA HD RE DE WINKLE



Mejora del bobinado



Diámetro constante

Ø 1,75 mm
± 0,04 - 0,06 mm



Bolsa reutilizable, bobina y sílice

- * Los parámetros indicados son válidos para impresoras correctamente calibradas (PyD, mecánica y fusor)
- * Proceso de fabricación supervisado y probado (diámetro, color y bobinado) para garantizar la calidad de nuestro producto
- * Compatible con la mayoría de impresoras 3D FDM del mercado