


# PLA HD - HIGH DEFINITION CORCHO

Definición, acabado y resistencia. Calidad Winkle - (Materia prima y un proceso que no solo consigue igualar en propiedades al

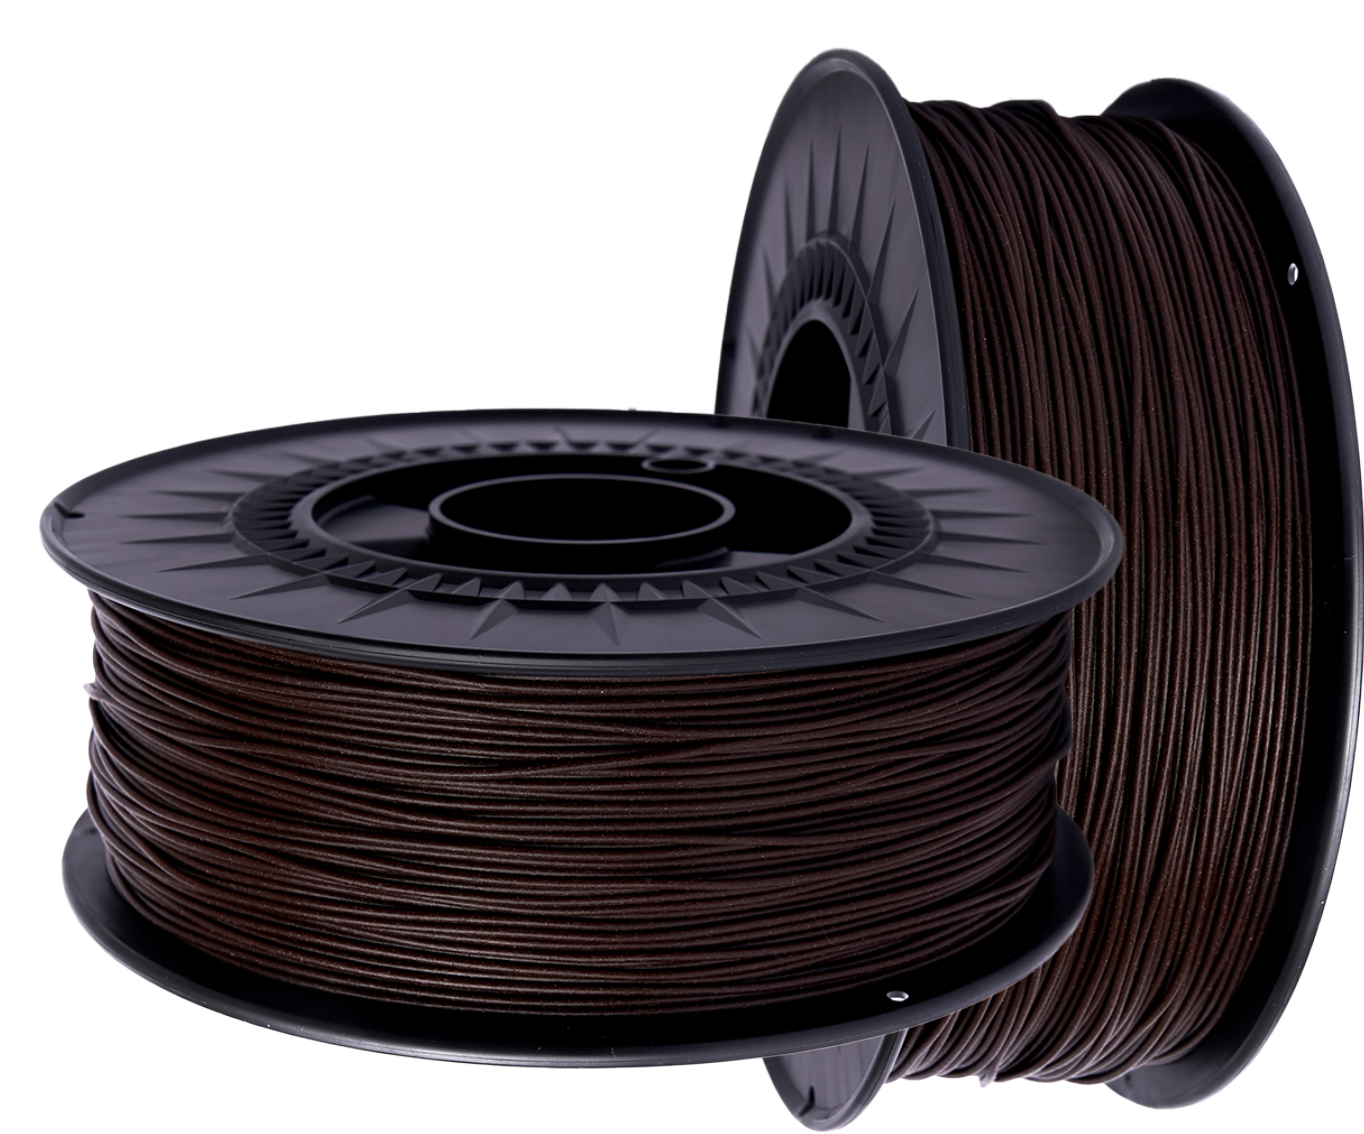

## PROPIEDADES

Colores disponibles:



Corcho

**Diámetro disponible:** 1,75mm y 2,85mm

**Tamaño de bobina:** 300g (solo 1,75mm) y 1kg

**Disponible (bajo pedido):**

3 Kg, 5 Kg y 8Kg

**Observaciones:**

- Imprimir con una boquilla de 0.6 o 0.8
- Es recomendable imprimir la torre de temperatura para elegir la tonalidad deseada

## PARÁMETROS DE IMPRESIÓN GENERALES:


**Temperatura del nozzle:**

Entre 190°C y 230°C

**Temperatura de la cama:**


Entre 50°C y 70°C

Excelente adherencia a la cama entre capas

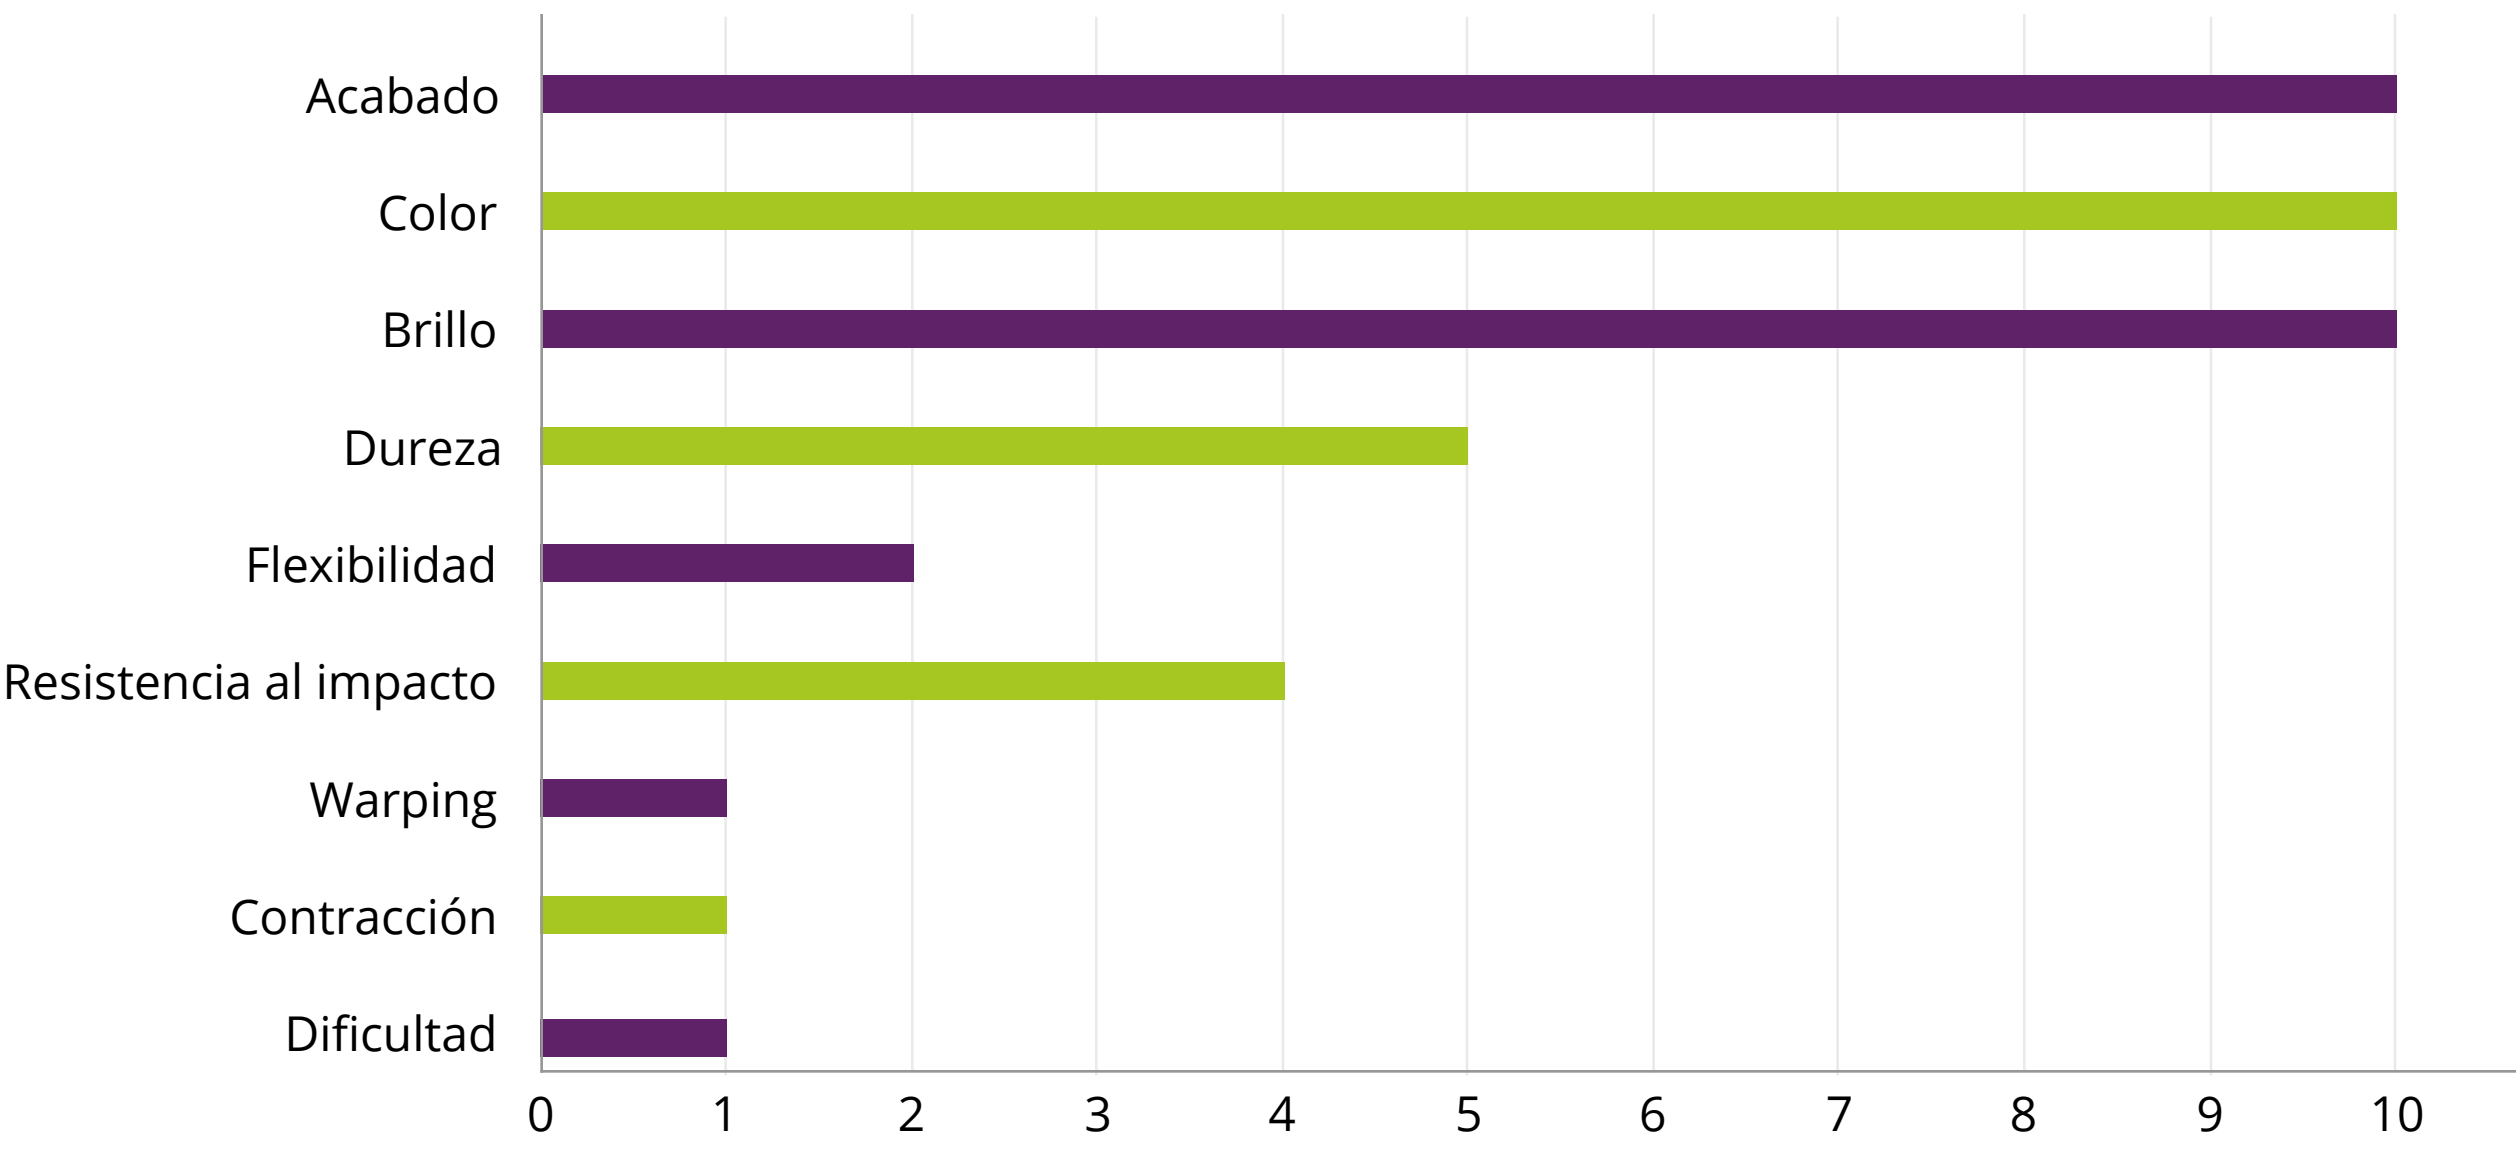


 **IMPRIMIR EN UN LUGAR VENTILADO**

## GARANTÍAS DE CALIDAD DEL FILAMENTO PLA HD DE WINKLE

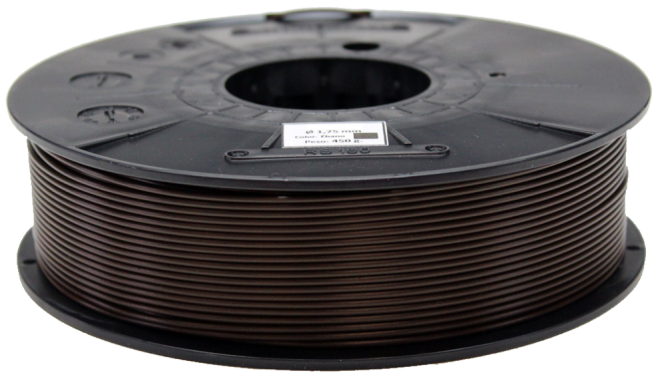

Mejora del bobinado

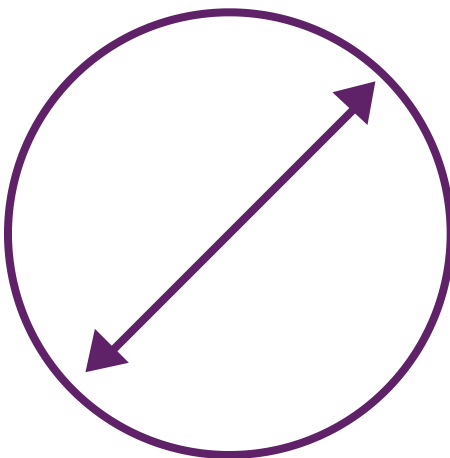

Diámetro constante

Ø 1,75 mm  
± 0,03 mm



Caja de cartón, vacío y sílice

\* Los parámetros indicados son válidos para impresoras correctamente calibradas (PID, mecánica y fusor)  
\* Proceso de fabricación supervisado y probado (diámetro, color y bobinado) para garantizar la calidad de nuestro producto