


PETG-RE

Esta colección se llama RE porque este compromiso se basa en “reducir, reutilizar, reciclar”. Filamento reciclado para impresoras.

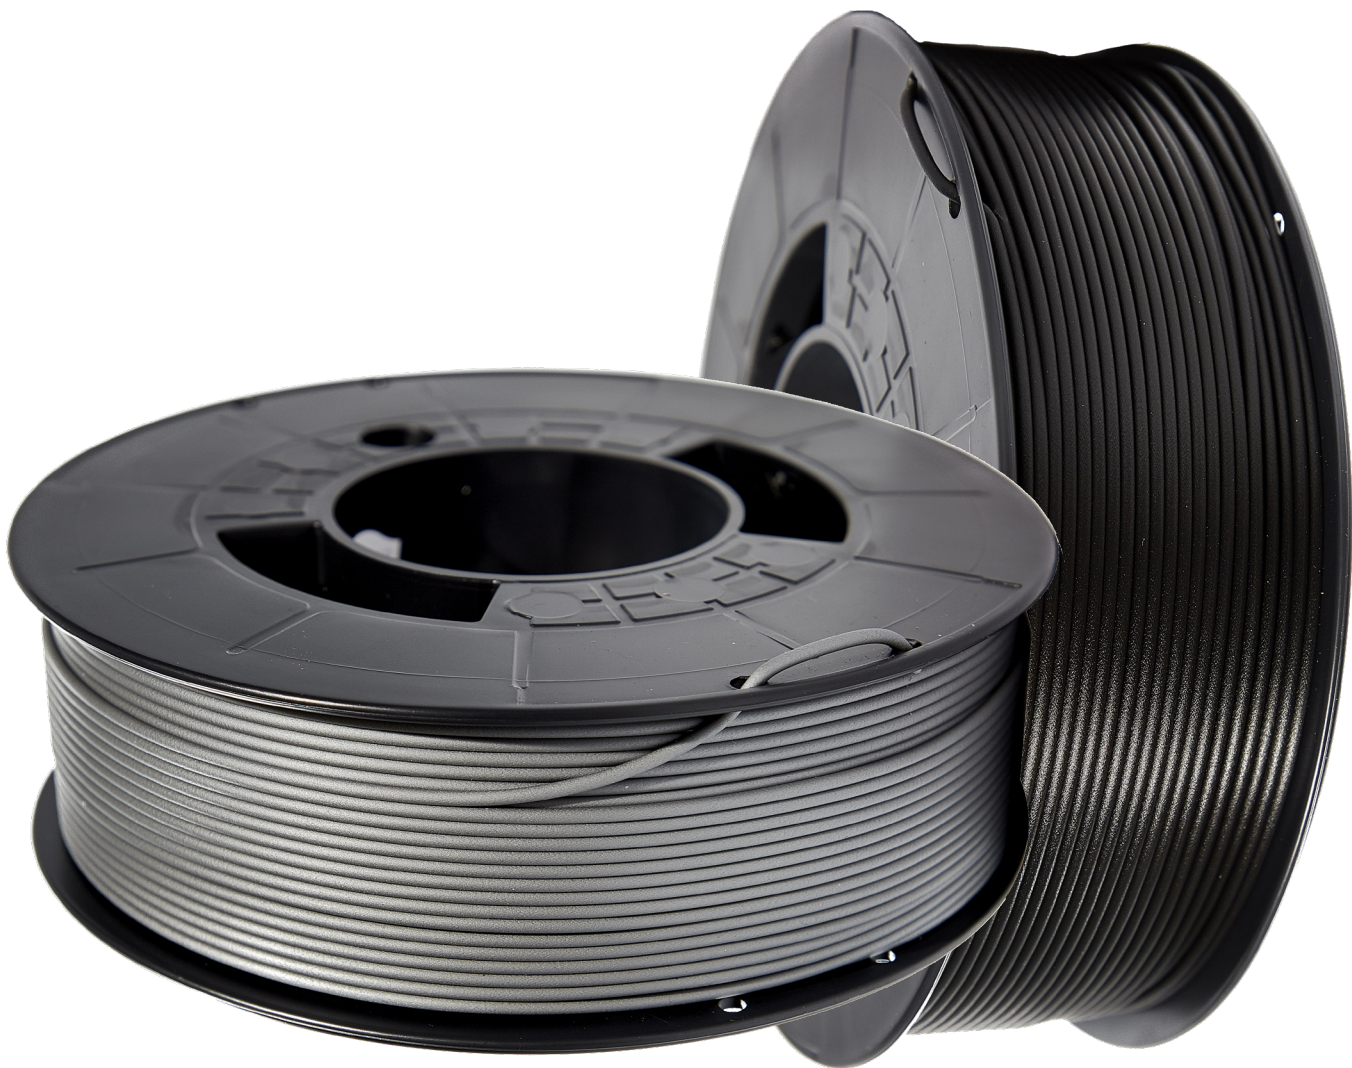

PROPIEDADES

Colores disponibles:



Claro y oscuro

Diámetro disponible: 1,75mm

Tamaño de bobina: 1kg

Observaciones:

- Imprimir con una boquilla de 0.4 o 0.6
- Es recomendable imprimir la torre de temperatura para elegir la tonalidad deseada

PARÁMETROS DE IMPRESIÓN GENERALES:


Temperatura del nozzle:

Entre 240°C y 260°C

Temperatura de la cama:


Entre 70°C y 100°C

Sencillo de imprimir y buena adherencia entre capas

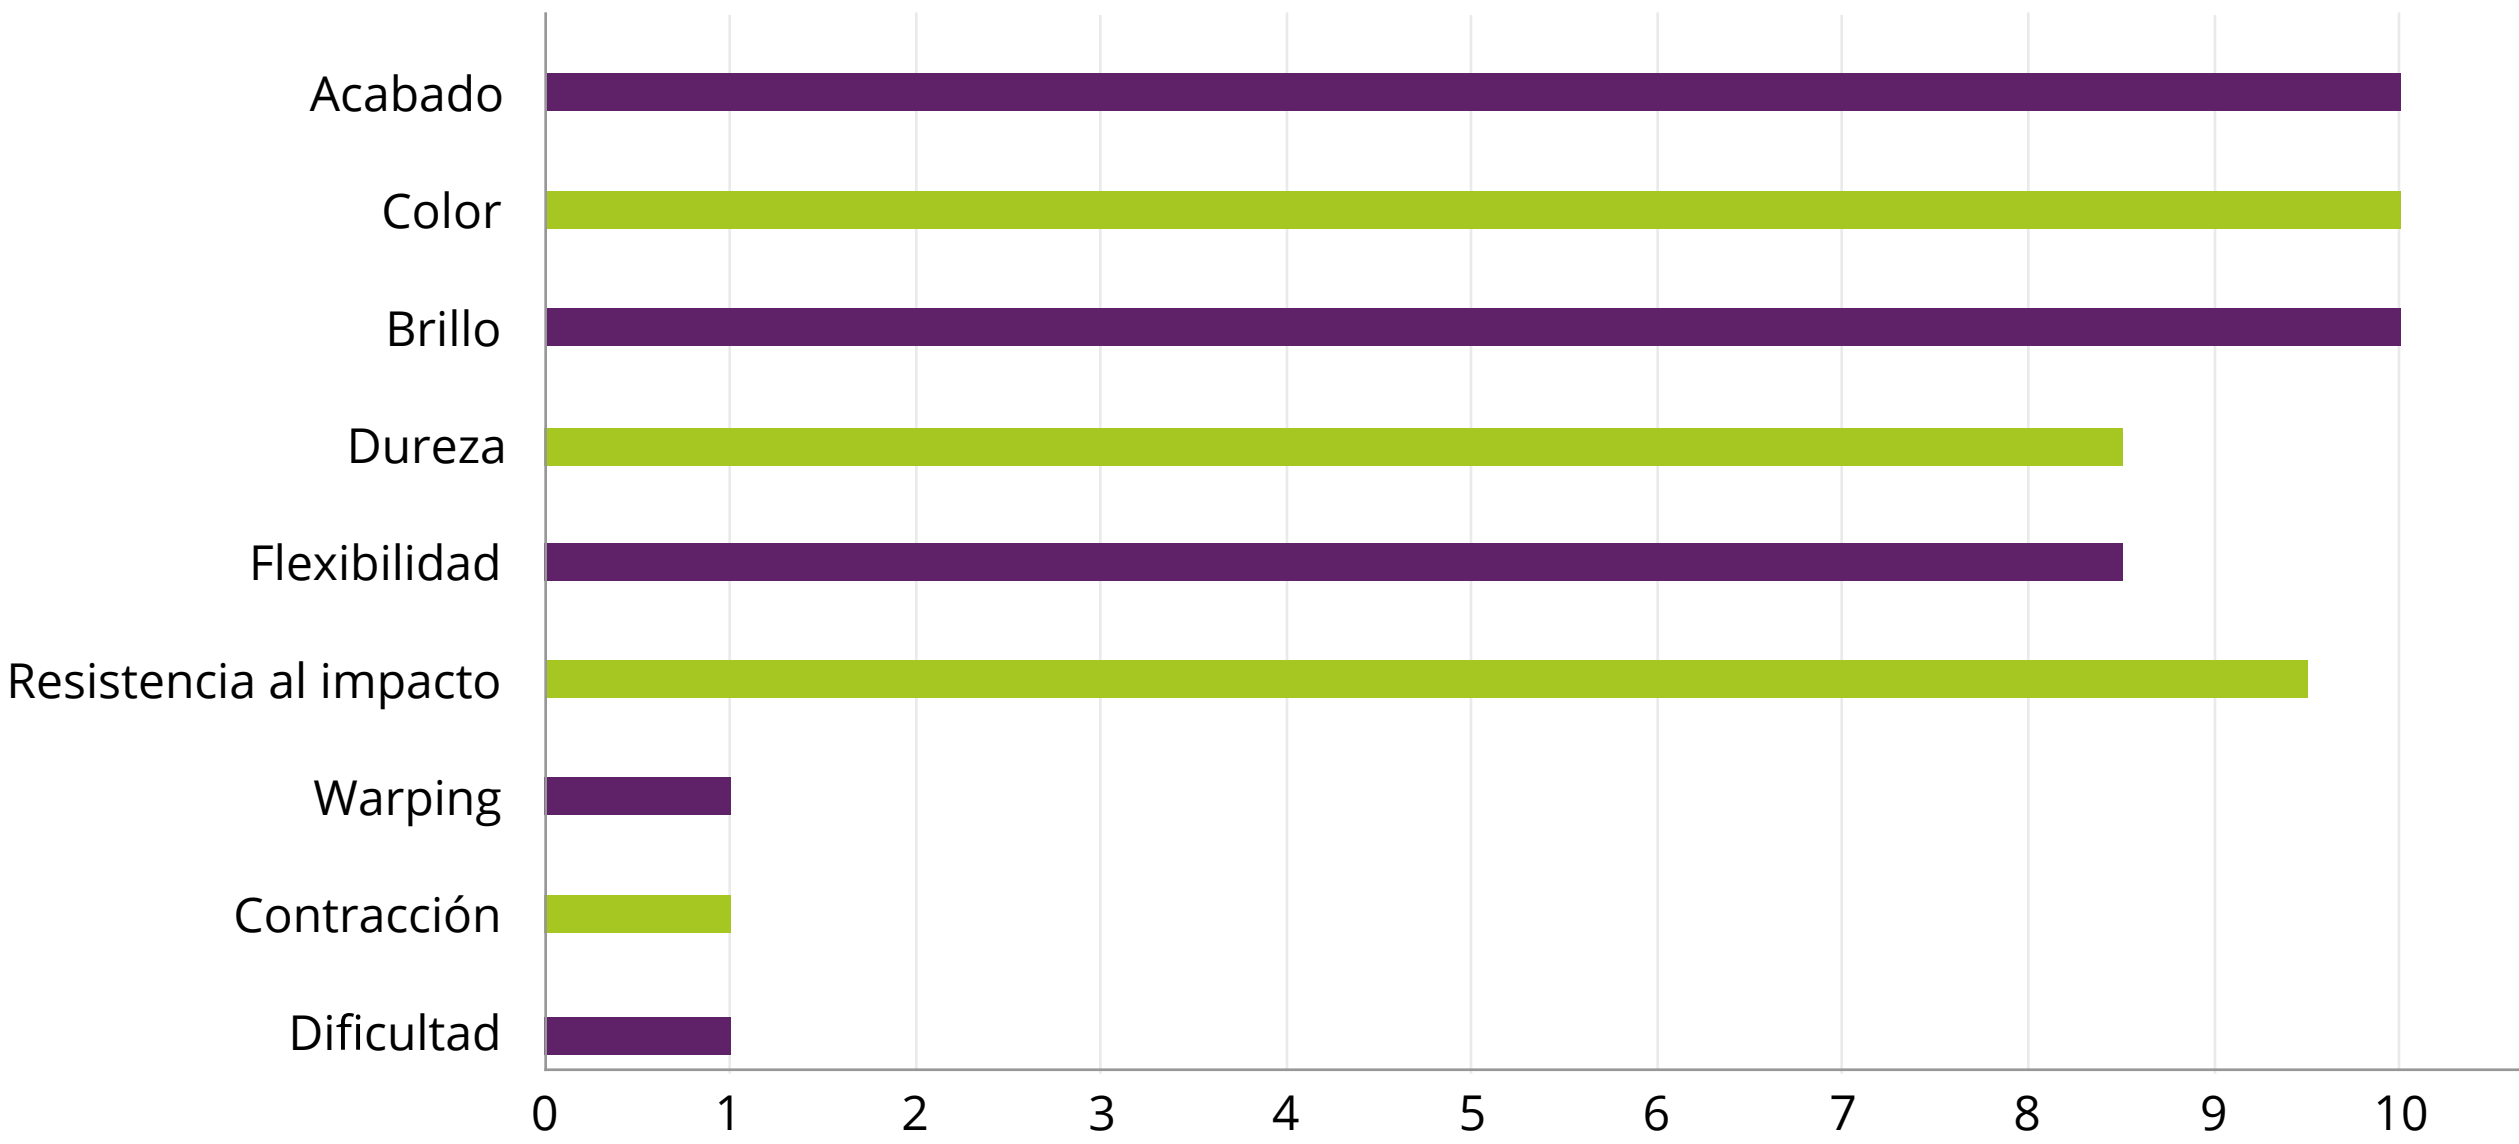


 IMPRIMIR EN UN LUGAR VENTILADO

GARANTÍAS DE CALIDAD DEL FILAMENTO PETG DE WINKLE

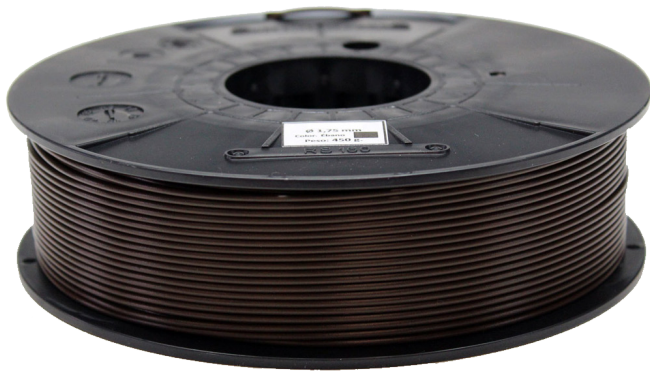

Mejora del bobinado

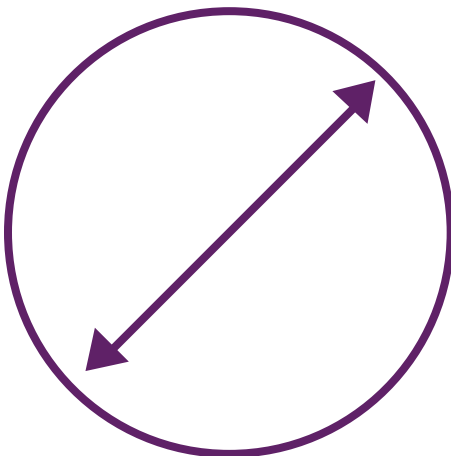

Diámetro constante

Ø 1,75 mm
± 0,05 mm



Caja de cartón, vacío y sílice

* Los parámetros indicados son válidos para impresoras correctamente calibradas (PyD, mecánica y fusor)
* Proceso de fabricación supervisado y probado (diámetro, color y bobinado) para garantizar la calidad de nuestro producto