

TENAFLEX HIGH RESISTANCE

TENAFLEX, tenaz y flexible. Súper resistente a la flexión, tracción, compresión, temperatura y rasgado. Máxima calidad en acabado, color y brillo.



PROPIEDADES

Colores disponibles:



Verde aguacate, natural, blanco glacial, azul pacífico, amarillo canario, negro azabache, rojo diablo y marrón piel.

Diámetro disponible: 1,75mm
Tamaño de bobina: 200g y 1750g

Disponible (bajo pedido):
 2 Kg, 4 Kg y 6Kg

PARÁMETROS DE IMPRESIÓN GENERALES:


Temperatura del nozzle:

Entre 230°C y 240°C

Temperatura de la cama:

Entre 60°C y 80°C

La tracción del filamento debe estar lo más cerca posible del extrusor

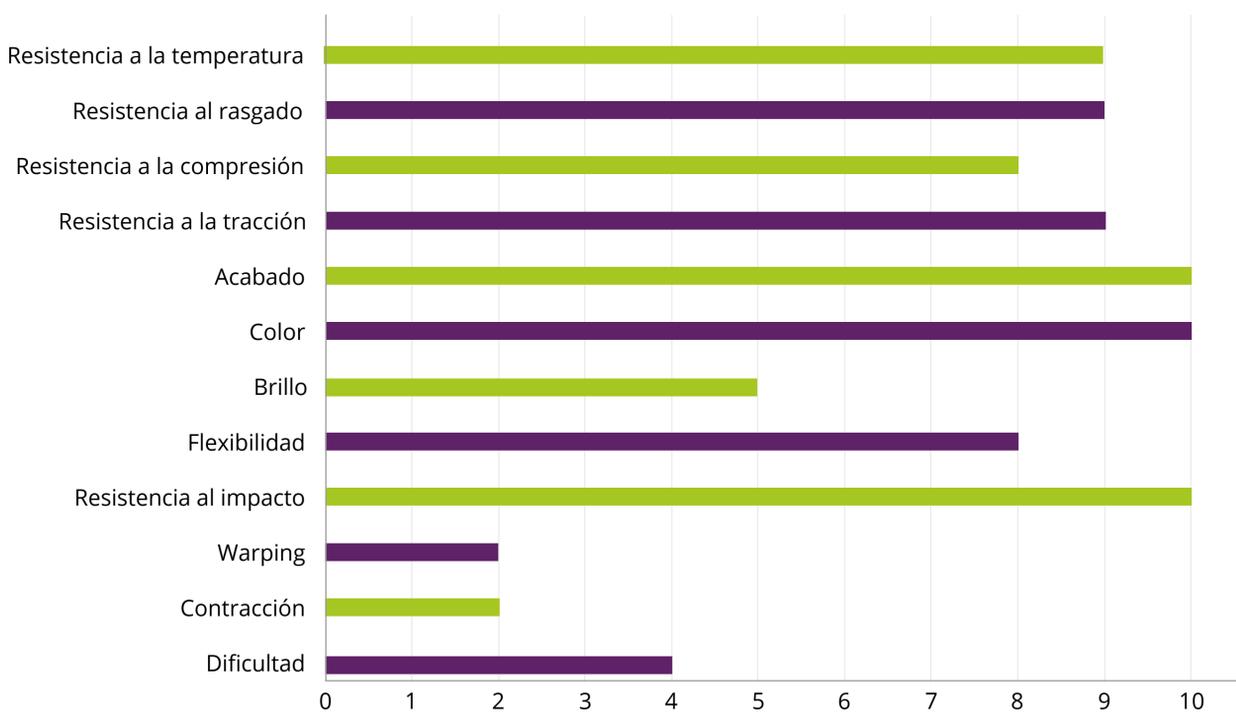


IMPRIMIR EN UN LUGAR VENTILADO

GARANTÍAS DE CALIDAD DEL FILAMENTO TENAFLEX DE WINKLE



Mejora del bobinado



Diámetro constante

Ø 1,75 mm
± 0,05 mm



Caja de cartón, vacío y sílice

* Los parámetros indicados son válidos para impresoras correctamente calibradas (PyD, mecánica y fusor)

* Proceso de fabricación supervisado y probado (diámetro, color y bobinado) para garantizar la calidad de nuestro producto