


ABS - HF -HIGH FLUIDITY

Resistente y de alta fluidez, te permite imprimir más rápido sin perder estabilidad en la impresión.



PROPIEDADES

Colores disponibles:

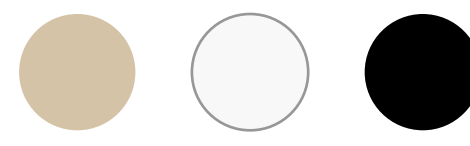

Natural, blanco glaciado, negro azabache

Diámetro disponible: 1,75mm
Tamaño de bobina: 250g y 1kg

Disponible (bajo pedido):
3 Kg, 5 Kg y 8Kg

PARÁMETROS DE IMPRESIÓN GENERALES:


Temperatura del nozzle:

Entre 230°C y 260°C

Temperatura de la cama:


Entre 70°C y 100°C

Sencillo de imprimir y buena adherencia entre capas

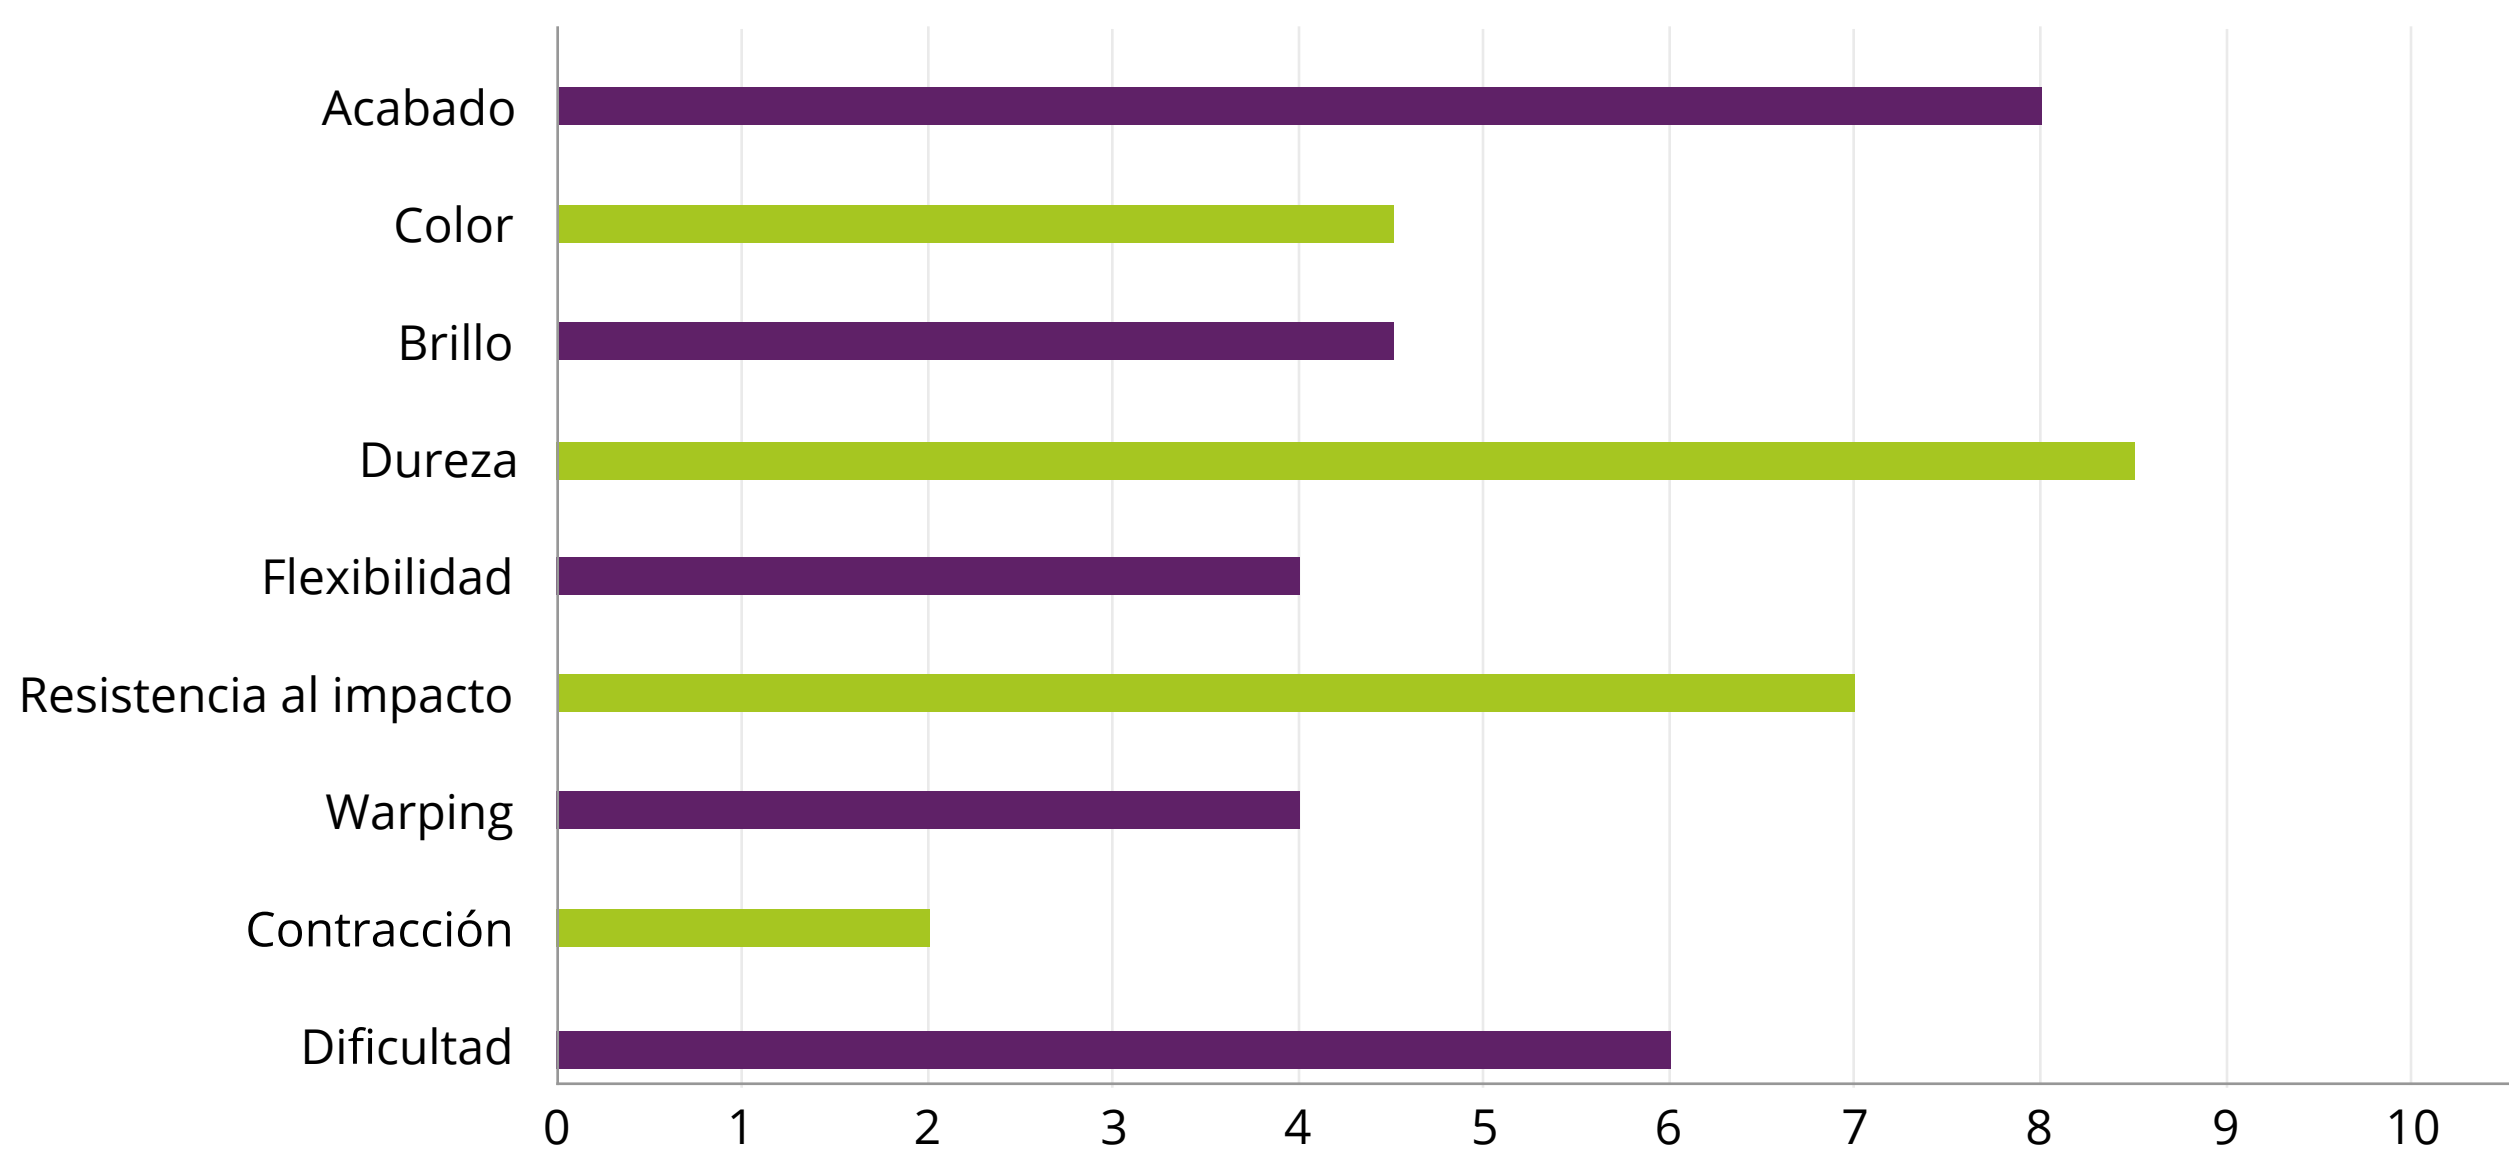


⚠️ IMPRIMIR EN UN LUGAR VENTILADO

GARANTÍAS DE CALIDAD DEL FILAMENTO ABS - HF DE WINKLE

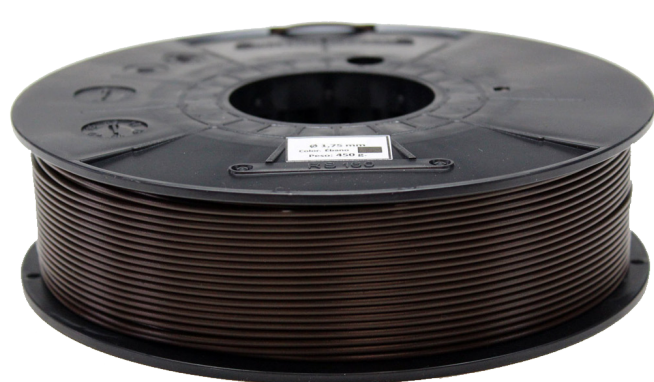

Mejora del bobinado

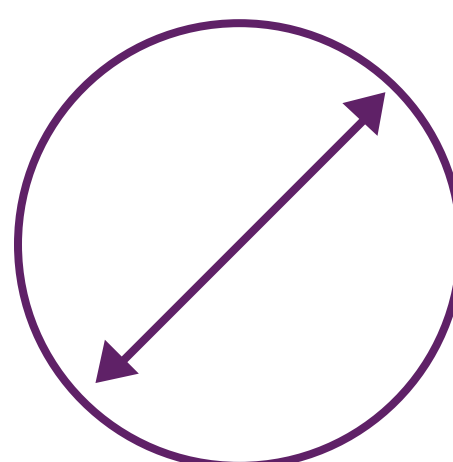

Diámetro constante

∅ 1,75 mm
± 0,05 mm



Caja de cartón, vacío y sílice

* Los parámetros indicados son válidos para impresoras correctamente calibradas (PyD, mecánica y fusor)

* Proceso de fabricación supervisado y probado (diámetro, color y bobinado) para garantizar la calidad de nuestro producto