

ABS - HI -HIGH IMPACT

ABS de alto impacto, material muy duro, rígido, resistente a impacto y a la deformación térmica.



PROPIEDADES

Colores disponibles:



Natural, negro azabache y blanco glaciar.

Diámetro disponible: 1,75mm
Tamaño de bobina: 250g y 1kg

Disponible (bajo pedido):
 3 Kg, 5 Kg y 8Kg

PARÁMETROS DE IMPRESIÓN GENERALES:


Temperatura del nozzle:

Entre 230°C y 260°C

Temperatura de la cama:

Entre 70°C y 100°C

Sencillo de imprimir y buena adherencia entre capas

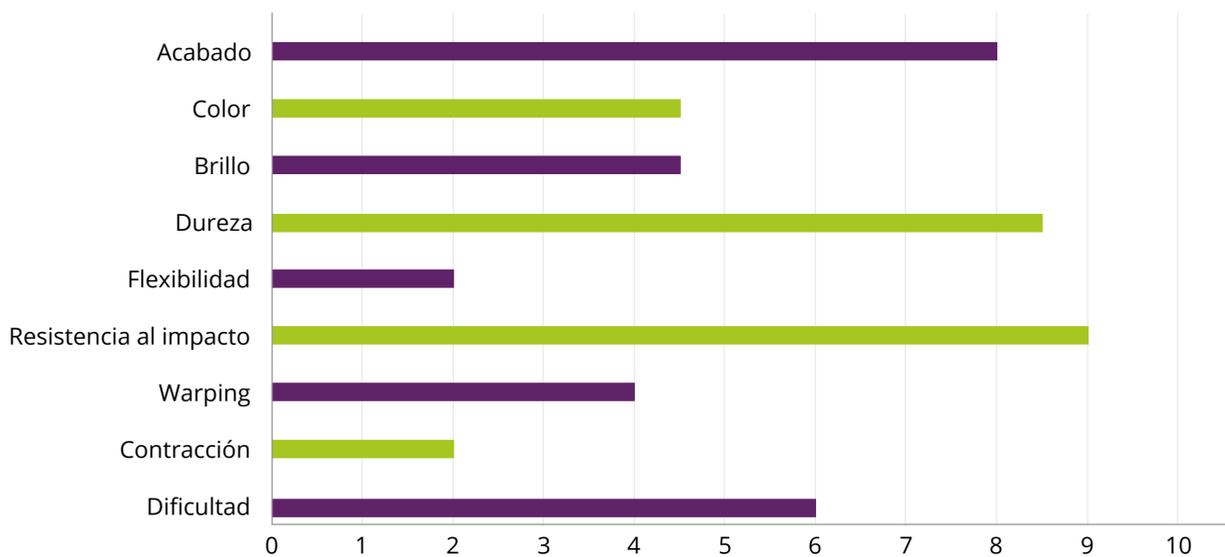


⚠ IMPRIMIR EN UN LUGAR VENTILADO

GARANTÍAS DE CALIDAD DEL FILAMENTO ABS - HI DE WINKLE



Mejora del bobinado



Diámetro constante

∅ 1,75 mm
 ± 0,05 mm



Caja de cartón, vacío y sílice

* Los parámetros indicados son válidos para impresoras correctamente calibradas (PID, mecánica y fusor)

* Proceso de fabricación supervisado y probado (diámetro, color y bobinado) para garantizar la calidad de nuestro producto